





**ACOPLAMENTOS ELÁSTICOS** **POR** Elementos amortecedores  
**ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS** **ESP** Tacos de goma  
**FLEX COUPLINGS** **ENG** Rubber blocks

## TA-FAS

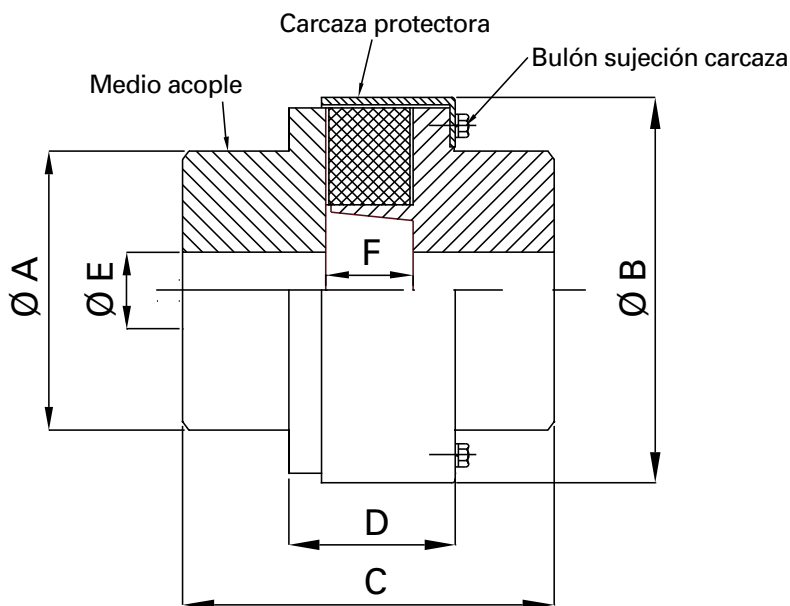

Taco amortiguador



**Color negro:**

Tacos de caucho natural

**Con línea de color blanco:**

Tacos de caucho sintético

Para aplicaciones a motores a explosión, consultar nuestro departamento técnico.  
 Los Ø máximos de ejes, cotas I y J no incluyen el chavetero.

Tamaño Tamaño Size	Torque Nm	rpm max		ØE	ØA	ØB	C	D	F	∠ Torção torsion (°)	Peso/ Weight Kg	Nº*
		não balanceado/ unbalanced	balanceado/ balanced									
202	100	5000	5000	35	58	92	91	41	22.8	6	2.5	4
203	302	3500	5000	46	78	110	106	43	25.0	6	4.0	6
204	530	3500	5000	60	98	136	116	49	25.8	6	7.0	6
205	880	2500	4500	70	115	168	162	56	30.0	8	14.0	6
206	1158	2500	4500	75	120	188	165	57	31.0	8	15.0	6
207	2800	2200	4000	88	143	230	185	72	38.5	8	28.0	8
208	3770	2000	4000	103	168	268	197	70	38.5	8	40.0	8
209	7000	1800	3800	120	193	290	255	88	48.5	8	52.0	10
209A	12460	1500	3500	120	193	320	257	90	48.5	8	65.0	10
210	29500	1300	2800	150	240	425	308	125	75.5	9	128.0	12
211	37800	1200	2500	182	290	470	390	125	75.5	9	210.0	12

\*Quantidade de elementos amortecedores / Cantidad de tacos de goma / Blocks rubber quantity