




ACOPLAMENTOS ELÁSTICOS **POR** Elementos amortecedores. Com pino de cisalhamento
ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS **ESP** Tacos de goma. Perno fusible
FLEX COUPLINGS **ENG** Rubber blocks. Shear pin

TA-FASPF

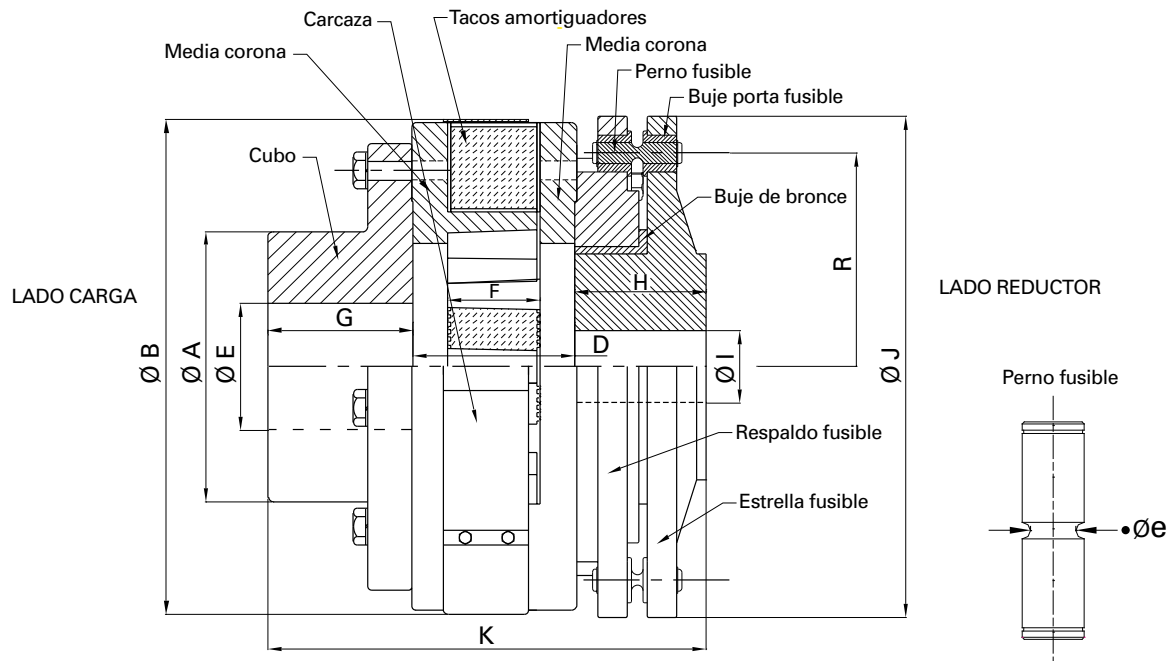

Para aplicaciones a motores a explosión, consultar nuestro departamento técnico.
 Los Ø máximos de ejes, cotas I y J no incluyen el chavetero.

Tamaño Tamaño Size	Torque Nm		ØE	ØA	ØB	D	F	G	H	ØI	K	J	∠ (°) Torção torsion	Peso/ Weight Kg	Nº*
207PF	2800	2200	75	120	230	80	38.5	61	75.0	75	218	196	8.0	38	8
208PF	3770	2000	87	140	268	80	38.5	80	78.5	85	239	273	8.0	50	8
209APF	7000	1800	112	180	290	85	48.5	100	118.0	105	300	340	8.0	95	10
209PF	12460	1500	118	190	320	87	48.5	100	118.0	105	302	347	8.0	99	10
210PF	29500	1300	172	275	425	148	75.4	140	126.0	125	420	468	9.0	260	12
211PF	37800	1200	175	280	470	148	75.4	140	122.0	148	420	513	9.0	280	12
212PF	56500	1100	187	300	550	195	104.0	165	145.0	160	504	554	6.0	440	16
214PF	88300	1000	187	300	660	204	104.0	165	168.0	187	529	660	6.0	550	20
216PF	105600	890	198	315	705	206	108.0	207	202.0	198	601	709	4.0	680	16
218PF	161100	810	300	495	745	248	136.0	252	210.0	225	725	828	3.5	1200	16
220PF	205700	780	250	403	820	248	136.0	292	265.0	250	809	905	3.5	1350	18

*Quantidade de elementos amortecedores / Cantidad de tacos de goma / Blocks rubber quantity